Tehnički list

weber.pas perSil

Prednosti proizvoda

- poboljšana aplikativna svojstva
- manja osjetljivost na vremenke promjene
- neograničen izbor tonova
- visoka paropropustnost
- smanjuje mogućnost razvoja algi
- stabilnost izabranog tona
- svi tonovi po weber ton karti
- pakiran u 25 kg kanti

Završni sloj razvijen u suradnji sa fasaderima.
Kriteriji kao što su jednostavnost nanosa i obrade te konačnog izgleda strukrure su pri razvoju tog završnog sloja igrali presudnu ulogu.

O PROIZVODU

Završni sloj razvijen u Weber Švicarska, hibridnog veziva.

weber.pas PerSil je završni fasadni sloj, koji združuje najbolje osobine obričnih završnih slojeva i kompenzira njihove slabosti.

SVOJSTVA I PREDNOSTI

	svojstvo weber.pas PerSila	svojstva Akrila	svojstva Silikata
visoka paroprepustnost	DA	NE	DA
duboka i jaka veza sa podlogom	DA	NE	DA
dolgoročna postojanost odabranih tonova	DA	NE	DA
nograničen izbor tonova	DA	NE	DA
smanjena osjetljivost na vremenske promjene u trnutku ugradnje	DA	DA	NE
Jednakomjerno vezanje pigmenata pri temperaturnom nihanju zraka	DA	DA	NE
odlična aplikativna svojstva	DA	NE	NE
primjeran za sve vrste izolacije	DA	NE	NE
Sporije sušenje pri toplom vremenu	DA	NE	DA
elastičnost i povećana otpornost na površinske temperaturne šokove	DA	NE	NE

BOJE & ZAVRŠNE OBRADE

weber.pas perSil je moguće dobiti u svom tonovima weber ton karte.

TEHNIČKI PODACI

weber.pas PerSil je tankoslojni završni sloj, koji je razvijen uporabom najnaprednije generacije veziva . Tako smo dobilu u pravom razmjeru odlična aplikativna svojstva i istovremeno odlične tehničke karakteristike završnog sloja.

weber.pas PerSil sa novim nisko alkalnim vezivomi pri uporabi visokokvalitetnih pigmenata nadomiještava moćni alkalni i na vremenske promjene vrlo osjetljiv silikatni završni sloj koji se do sada upotrebljavao i pokazivao svoja ograničenja.

Sastav
Inovativno vezivo, kalcitni pijesak, visoko kvalitetni pigmenti, punila, aditivi.

Gustoća: 1,6 kg/dm3
Koeficijent paroprepustnosti: μ= cca. 40
SD vrijednost u fasadnom sustavu: 0,75
Koeficijent navlačenja vlage: w < 0,05 kg/m2

PRIPREMA

Mineralne podloge (vapnene, vapneno – cementne) moraju biti suhe, tvrde I bez deformacija koji su uzrokovane smanjivanjem, savijanjem ili slijeganjem.

Nove podloge, npr. fina žbuka moraju biti izrađene u skladu sa normativima. Podloga mora biti ravna I bez pukotina.

POTROŠNJA

Proizvod	Granulacija	Oznaka Proizvoda	Okvirna potrošnja na m2
weber osnovni premaz		G700, G705	0,20 kg
weber.pas PerSil			
zaribana struktura			
posebno fina žbuka	1,0 mm	R060	1,80 kg
fina žbuka	1,5 mm	R960	2,50 kg

Proizvod	Granulacija	Oznaka Proizvoda	Okvirna potrošnja na m²
weber osnovni premaz		G700, G705	0,20 kg
srednje zrnata žbuka	2,0 mm	R460	3,30 kg
grubo zrnata žbuka	3,0 mm	R360	5,00 kg

IZVEDBA

Ovisno o vrsti podloge preporučujemo sljedeću izvedbu:

Osnovni premaz:
Weber osnovni premaz (G700, G705) nanesemo na podlogu dan prije nanosa završnog fasadnog sloja. Sa njim neutraliziramo podlogu i ujednačavamo upojnost.

Nanošenje žbuke:
Weber.pas PerSil žbuku dobro promješamo u kanti. Ako je potrebno dodamo i malo vode. Žbuku nanosimo na pažljivo pripremljenu podlogu u debljini najvećeg zrna pomoću gletera i kružno je zaribavamo. Grublju strukturu ćemo dobiti ako upotrebljavamo gleter od pluta. Moramo paziti da se kontaktno područje dvije razine skela zaribava u isto vrijeme, mokro na mokro i sa istom vrstom gletera. Zbog jednakosti tona preporučujemo da istovremeno izmješate sadržaju vise kanti u većoj posudi.

Nanošenje završnog fasadnog sloja u vise tonova:
Sa weber.pas topDry žbukom također možete izvoditi višebojne kombinacije na jednoj površini.

Mjesta na kojima se budu nanosile različite nijanse fasadnog završnog sloja zaštitimo sa ljepljivom trakom. Nakon što nanesemo prvi ton završne žbuke odstranimo ljepljive trake. Idući dan zalijepimo ljepljive trake po rubovima prethodnog dana nanesene fasadne žbuke I nanesemo drugi ton. Pri tome pazimo da ne isprljamo prethodno završene površine.

Savjet:
Preporučujemo uporabu svjetlijih tonova – Indeksa odbijanja svjetlosti (HBW) iznad 25.

UVJETI UPOTREBE

Temperatura pri izvedbi: +5°C do +25°C podloge i zraka. Izbejgavati radove pri neposrednom osunjčanju I pri mogućnosti kišnjenja površina.

PAKOVANJE

weber.pas perSil je pakiran u kante od 25 kg

Upozorenje

Otpad odlažite na za to određena odlagališta.

SKLADIŠTENJE I ROK UPORABE:

Do 6 mjeseci u izvornoj, neotvorenoj ambalaži u suhom i prozračnom prostoru, zaštićenom od smrzavanja i visokih temperature.

OPĆI UVJETI

Društvo Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. preuzima odgovornost za kvalitetu svojih proizvoda u okviru općih uvjeta prodaje i isporuke. Zbog velikih razlika u vremenskim i drugim uvjetima izvedbe, gornje upute valja shvatiti kao opće smjernice, bez jamstva za izvedbu. Uzmite u obzir i službene smjernice, normative i podatke iz tehničkih listova. Podaci u gornjim uputama nas ne obvezuju. Shvatite ih kao preporuke sastavljene u trenutku najnovijeg stanja tehnologije izvedbe. Pretpostavljamo da je izvođač upoznat s izvedbenim tehnikama pojedinačnih komponenti. Navedeno nas ni u čemu ne obvezuje.

WEBER BARVNA KARTA_

1001E

1002E

1003E

1004E


1005E
1006E
1007E
1008E
1009E
1101A
1101B
1101C
1101D
1101E
1102A
1102B

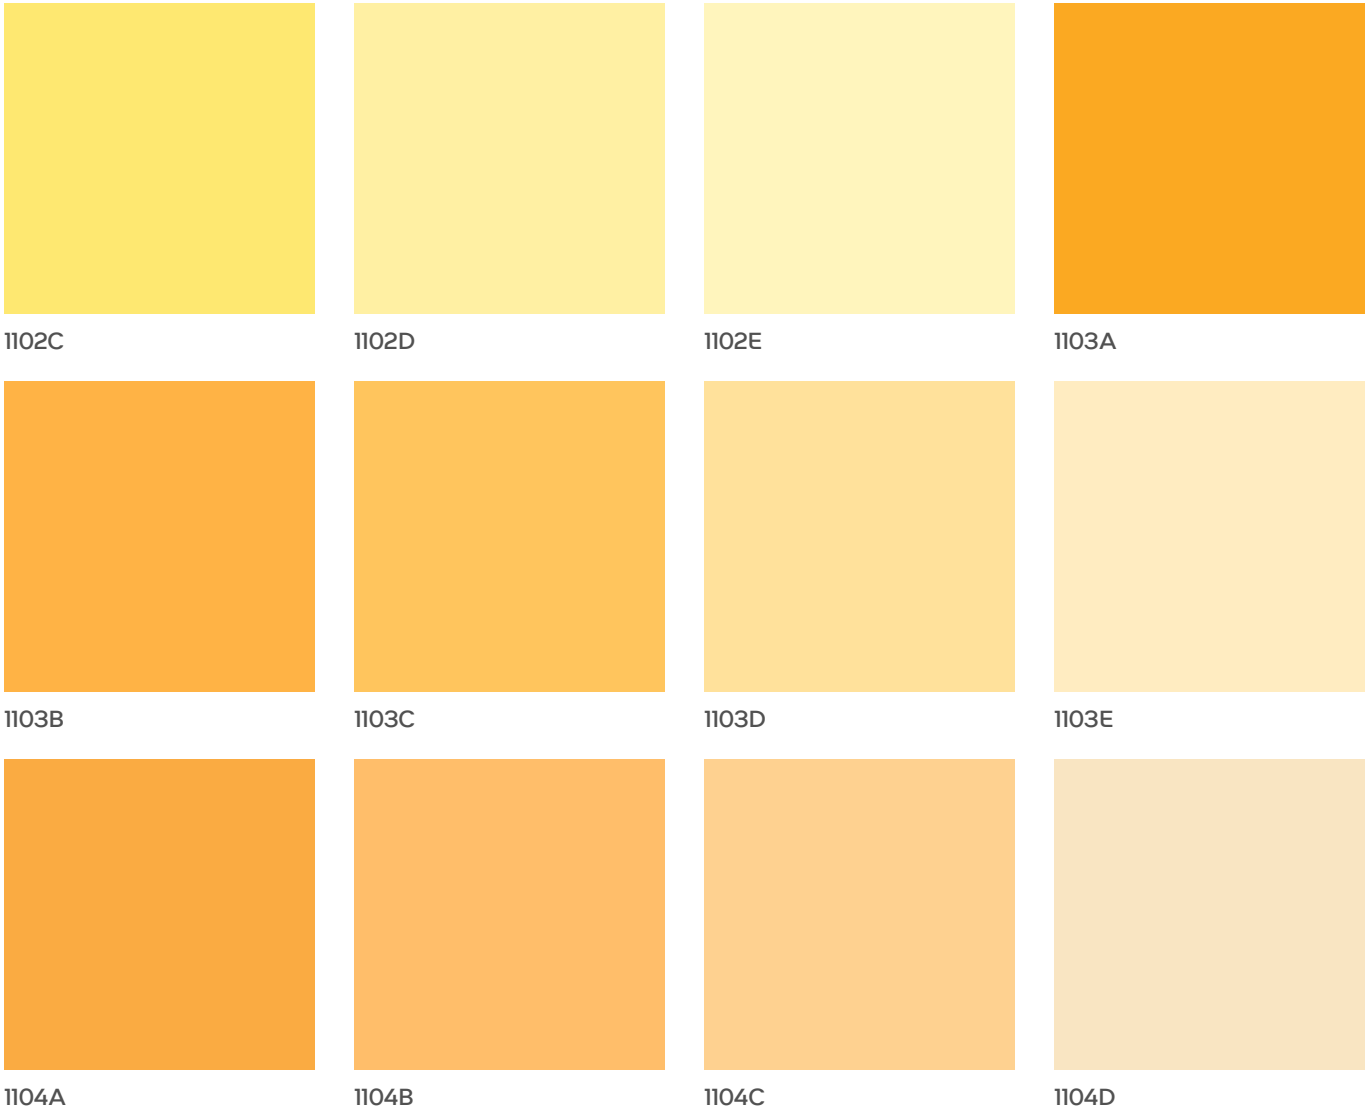
1102C
1102D
1102E
1103A
1103B
1103C
1103D
1103E
1104A
1104B
1104C
1104D

1104E

1106A

1106B

1106C

1106D

1106E

1207A

1207B

1207C

1207D

1207E

1208A

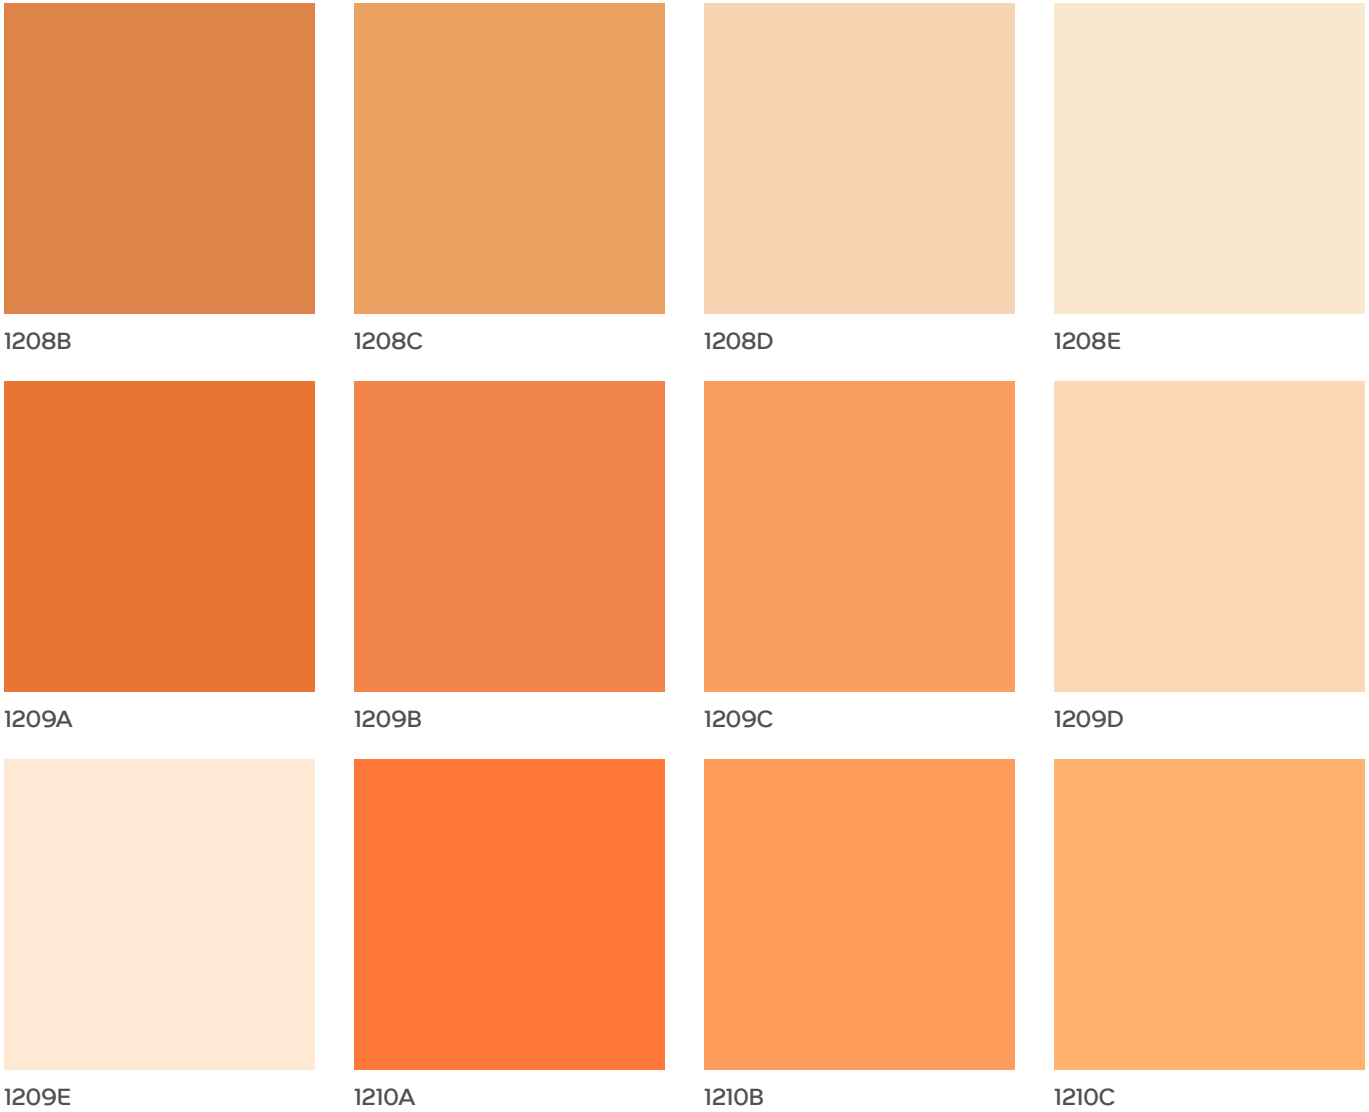
1208B
1208C
1208D
1208E
1209A
1209B
1209C
1209D
1209E
1210A
1210B
1210C

1210D

1210E

1211A

1211B

1211C

1211D

1211E

1212A

1212B

1212C

1212D

1212E

1213A

1213B

1213C

1213D

1213E

1214A

1214B

1214C

1214D

1214E

1215A

1215B

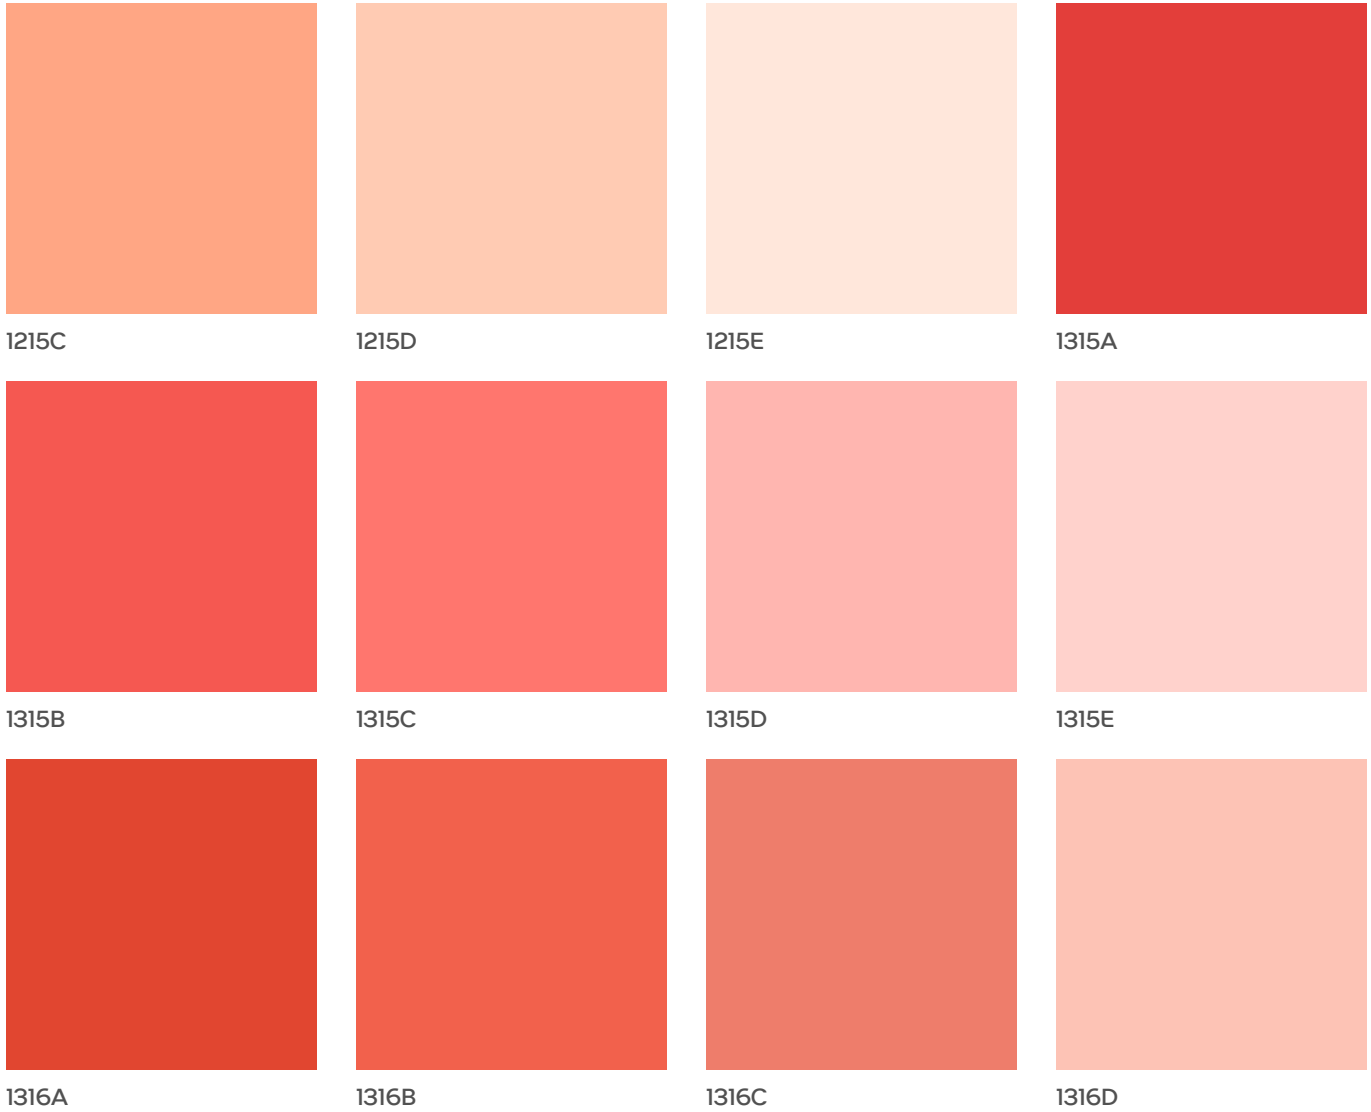
1215C
1215D
1215E
1315A
1315B
1315C
1315D
1315E
1316A
1316B
1316C
1316D

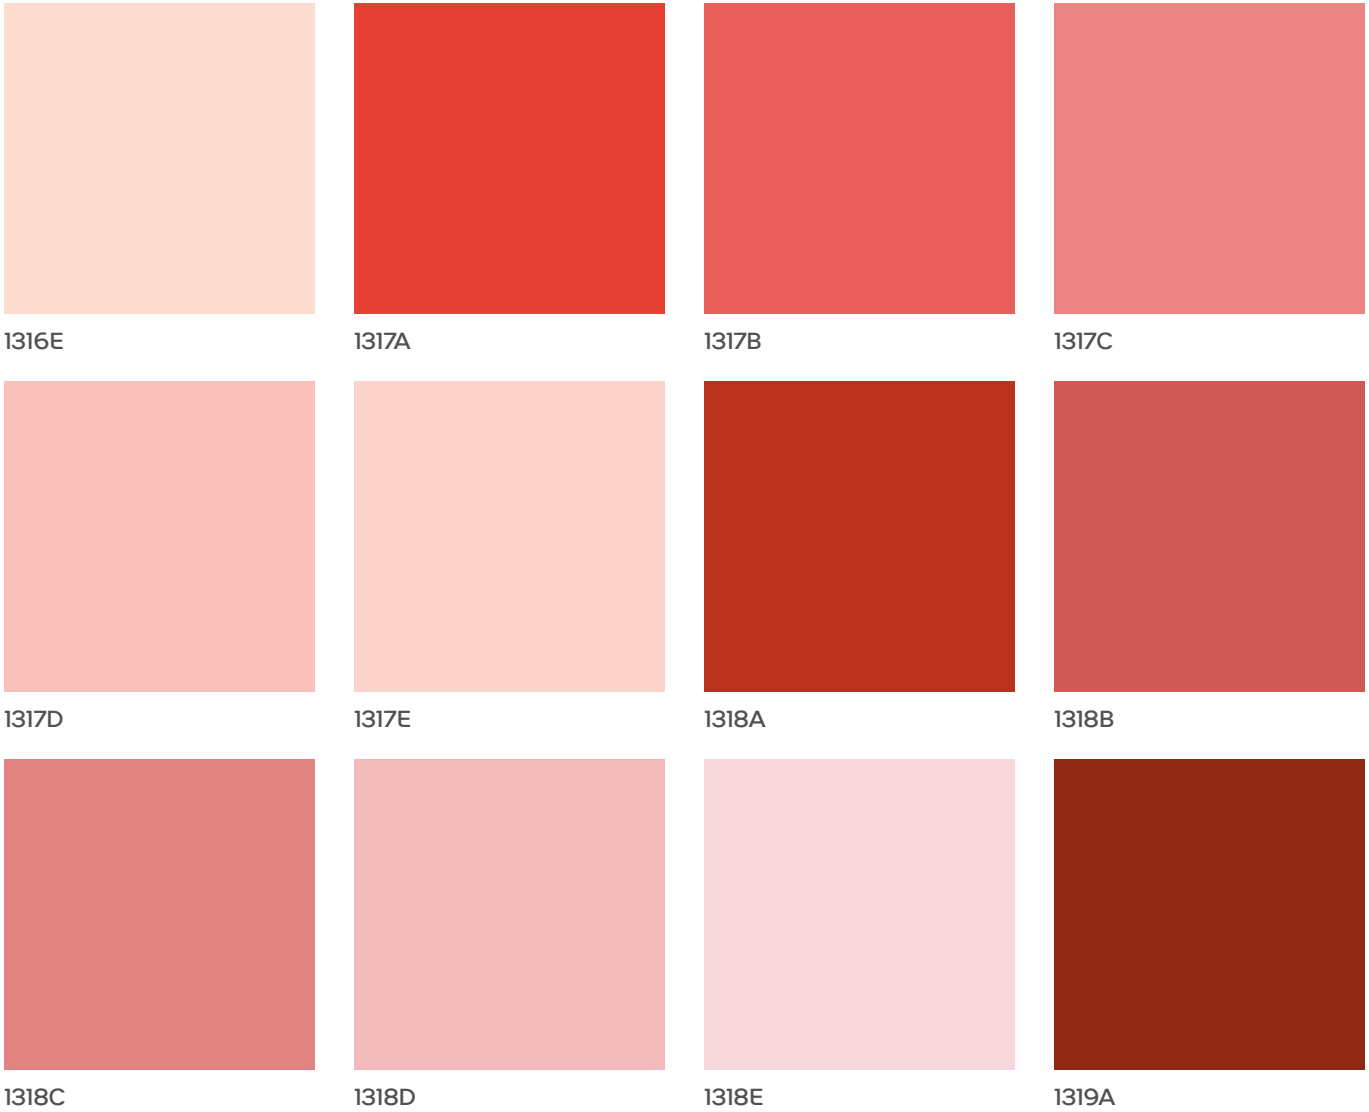
1316E
1317A
1317B
1317C
1317D
1317E
1318A
1318B
1318C
1318D
1318E
1319A

1319B

1319C

1319D

1319E

1320A

1320B

1320C

1320D

1320E

1321A

1321B

1321C

1321D

1321E

1322A

1322B

1322C

1322D

1322E

1423A



1423B



1423C

1423D

1423E



1424A



1424B



1424C

1424D

1424E

1425A

1425B



1425C



1425D

1425E



1426A



1426B

1426C

1426D

1426E



1427A



1427B



1427C

1427D

1427E

1528A

1528B



1528C

1528D

1528E


1529A


1529B


1529C

1529D

1529E


1530A


1530B


1530C

1530D

1530E


1531A

1531B

1531C



1531D

1531E

1532A

1532B

1532C

1532D

1532E

1533A

1533B

1533C

1533D

1533E

1534A

1534B

1534C

1534D

1534E

1536A

1536B

1536C

1536D

1536E


1537A


1537B


1537C

1537D

1537E


1538A


1538B


1538C

1538D

1538E


1639A


1639B

1639C

1639D

1639E


1640A


1640B


1640C

1640D

1640E


1641A


1641B


1641C

1641D

1641E



1642A



1642B

1642C

1642D

1642E



1743A

1743B



1743C

1743D

1743E

1744A



1744B

1744C

1744D

1744E

1745A

1745B

1745C

1745D

1745E

1746A

1746B

1746C

1746D

1746E

1747A

1747B



1747C

1747D

1747E

1748A

1748B



1748C

1748D

1748E



1749A



1749B



1749C

1749D

1749E



1750A

1750B



1750C

1750D

1750E



1851A



1851B



1851C

1851D

1851E



1852A



1852B

1852C

1852D

1852E



1853A



1853B



1853C

1853D

1853E



1854A



1854B



1854C

1854D

1854E

1855A

1855B



1855C

1855D

1855E

1856A

1856B



1856C

1856D

1856E

1857A



1857B



1857C

1857D

1857E

1858A

1858B



1858C

1858D

1858E

1959A



1959B



1959C

1959D

1959E



1960A



1960B



1960C

1960D

1960E


1961A


1961B


1961C

1961D

1961E


1962A


1962B


1962C


1962D

1962E


1963A


1963B



1963C

1963D

1963E

WEBER ZGODOVINSKI TONI

W003

L007

L013



L053

L091

L092

L093

L094

L096

L111

L113

L211

L213

L611

L613

U005



U081

U083

U085

U621

U811

N004

N020



N630

N631

N642



N652

R611



R613



R620

R632

E113

E115

E612

G092



G113

G115

G621



B007

B093



B620

B621